



Imperniasa CRI[®]

Impermeabilizante estiren-acrílico con refuerzo de caucho integrado

Imperniasa CRI[®], es un impermeabilizante fabricado con **resinas estiren-acrílicas** modificado con una fórmula especial que combina resinas, fibras y caucho, que al aplicarse forma una membrana **SIN** traslapes, plástica, flexible y de gran adherencia sobre cualquier sustrato.




USOS

Imperniasa CRI[®] se utiliza como impermeabilizante único en techos, azoteas y losas de concreto. Adhiere sobre espumas rígidas de poliuretano, concreto, láminas metálicas, madera y sobre impermeabilizaciones ya existentes.

VENTAJAS

- No necesita malla o membrana de refuerzo.
- Forma una película sin traslapes.
- Base agua.
- Aplicación en frío.
- Propiedades elásticas.
- Resistente al intemperismo.
- Fácil aplicación.
- Protege sistemas Acrílicos y Asfálticos.



Impermeabilizante estiren-acrílico con refuerzo de caucho integrado

DATOS TÉCNICOS

Presentación	4, 19 y 200 L	▲
Rendimiento	1 m ² /L	▲
Densidad	1.21 ± 0.05 g/ml	+
Viscosidad	26,000 cps ± 2,000 cps	+
Sólidos totales	57.0 ± 1.0%	
pH	8.8 ± 0.3	
Elongación a 28 días	≈ 300%	
Durabilidad	6 años	■
Almacenamiento máximo	1 año	

- ▲ Colores blanco y rojo óxido.
- Utilizado como impermeabilizante único según el procedimiento de aplicación descrito. Variación por espesor de la capa aplicada.
- + A 22 °C y 48% de humedad relativa.

APLICACIÓN POR 1ª VEZ

1. La superficie deberá estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier material que impida la adherencia del impermeabilizante.
2. Aplique con brocha, cepillo o rodillo una primera capa de **Imperniasa CRI®** diluido con agua limpia 1:3. Esta capa tiene como fin sellar poros e imperfecciones de la superficie. Deje secar.
3. Posteriormente aplique una capa sin diluir. Antes de que **Imperniasa CRI®** seque coloque la malla (membrana) de refuerzo en zonas críticas tales como pretilas, juntas constructivas, chaflanes, domos, bases de tinaco, grietas reparadas, etc., con un traslape mínimo de 10 cm
4. Aplique una segunda capa de **Imperniasa CRI®** sin diluir en sentido contrario a la primera.


APLICACIÓN PREVENTIVA DE MANTENIMIENTO

Debe aplicar una capa de refuerzo de **Imperniasa CRI®** diluido 1:1 con agua limpia anualmente antes de la temporada de lluvias para garantizar el funcionamiento del producto.

RECOMENDACIONES

- La superficie deberá estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier material que impida la adherencia del impermeabilizante.
- Elimine restos sueltos de impermeabilizantes anteriores.
- En caso de existir grietas considerables repárelas con **Cemento Reparador** antes de aplicar el impermeabilizante.
- Para evitar que **Imperniasa CRI®** se deslave es importante que no aplique cuando haya posibilidad de lluvia en las siguientes 12 horas.
- Las películas acrílicas se consolidan hasta los 28 días de aplicadas.

- No aplique a temperaturas menores de 5 °C.
- No aplique en elementos de concreto de menos de 28 días de colados.
- En superficies muy porosas selle con **Sellatech®** a dos capas dejando secar 2 horas entre capa y capa.
- Conserve en su envase original perfectamente cerrado y en un lugar fresco y seco cuya temperatura no sea menor a 5 °C.
- No agregue ningún componente no indicado por el fabricante.

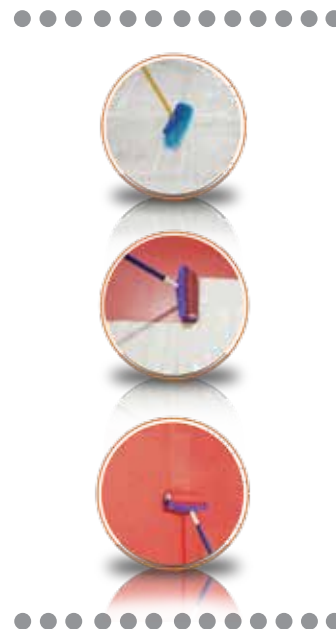

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Industrias Niasa, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a la dirección de internet asistenciatecnica@niasa.com.mx o directamente en cualquiera de las oficinas de Industrias Niasa a nivel nacional. Industrias Niasa S. A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Industrias Niasa S.A. de C.V. repondrá únicamente el material defectuoso que se sea devuelto durante el plazo de 1 año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuenciales. El recibir los productos de Industrias Niasa, S. A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.

niasa®
La marca del guante

niasatel
sin costo

Tel. 01 800 50 64 272
En el D.F. 5354-5680
www.niasa.com.mx
asistenciatecnica@niasa.com.mx